




Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia
 2/2 solenoid directional valve, cartridge type
 mod. EV-08-2X-C

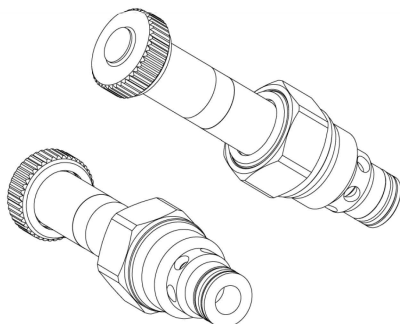

EV0820-C 	EV0821-C 	EV0820M-C 	EV0821M-C
EV0822-C 	EV0823-C 	EV0822M-C 	EV0823M-C


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 + 30 Nm 20 + 23 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
 Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

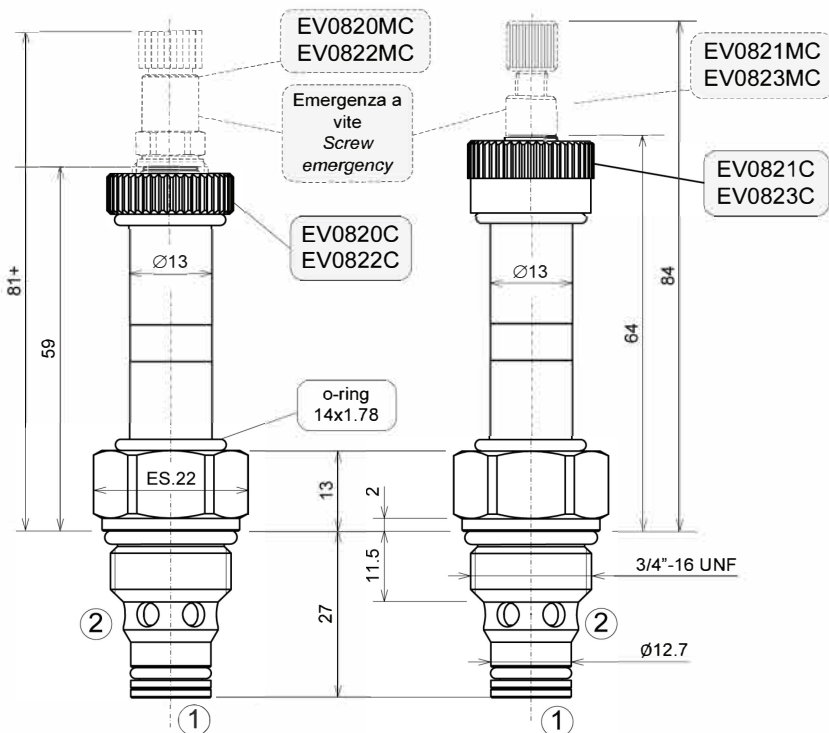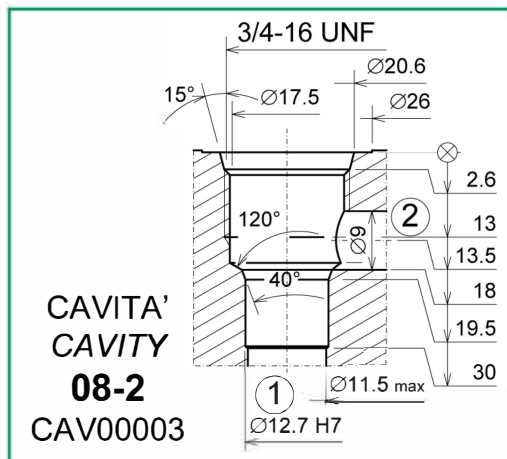

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0820	C*
Modello / Type	
EV0820 EV0821 EV0822 EV0823 EV0820M EV0821M EV0822M EV0823M	* Bobina venduta separatamente * Coil sold separately

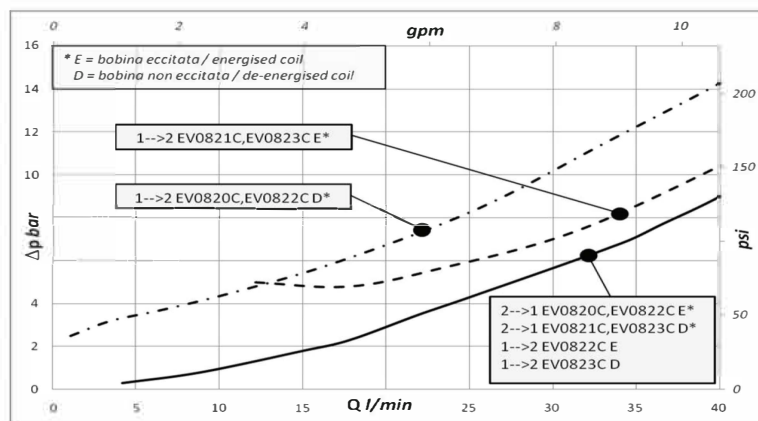

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.