
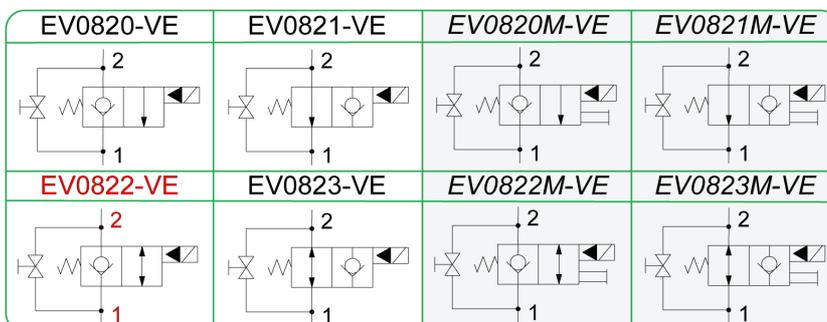



Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
 2/2 solenoid directional valve with emergency screw

mod. EV-08-2X-VE

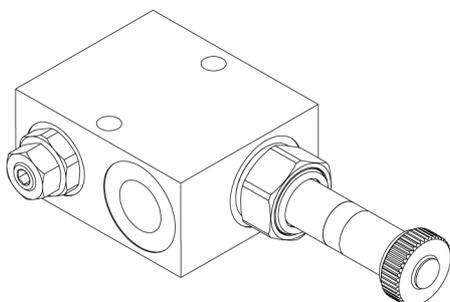


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	Corpo in alluminio Aluminium body	280 bar 4000 psi
	Corpo in acciaio Steel body	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H	H1	H2	H3
EV0820-14-VE	G1/4	50	59	12.5	26
EV0820-38-VE	G3/8	60	59	15	32
EV0820-12-VE	G1/2	60	59	15	32
EV0821-14-VE	G1/4	50	64	12.5	26
EV0821-38-VE	G3/8	60	64	15	32
EV0821-12-VE	G1/2	60	64	15	32
EV0822-14-VE	G1/4	50	59	12.5	26
EV0822-38-VE	G3/8	60	59	15	32
EV0822-12-VE	G1/2	60	59	15	32
EV0823-14-VE	G1/4	50	64	12.5	26
EV0823-38-VE	G3/8	60	64	15	32
EV0823-12-VE	G1/2	60	64	15	32
EV0820M-14-VE	G1/4	50	81	12.5	26
EV0820M-38-VE	G3/8	60	81	15	32
EV0820M-12-VE	G1/2	60	81	15	32
EV0821M-14-VE	G1/4	50	84	12.5	26
EV0821M-38-VE	G3/8	60	84	15	32
EV0821M-12-VE	G1/2	60	84	15	32
EV0822M-14-VE	G1/4	50	81	12.5	26
EV0822M-38-VE	G3/8	60	81	15	32
EV0822M-12-VE	G1/2	60	81	15	32
EV0823M-14-VE	G1/4	50	84	12.5	26
EV0823M-38-VE	G3/8	60	84	15	32
EV0823M-12-VE	G1/2	60	84	15	32

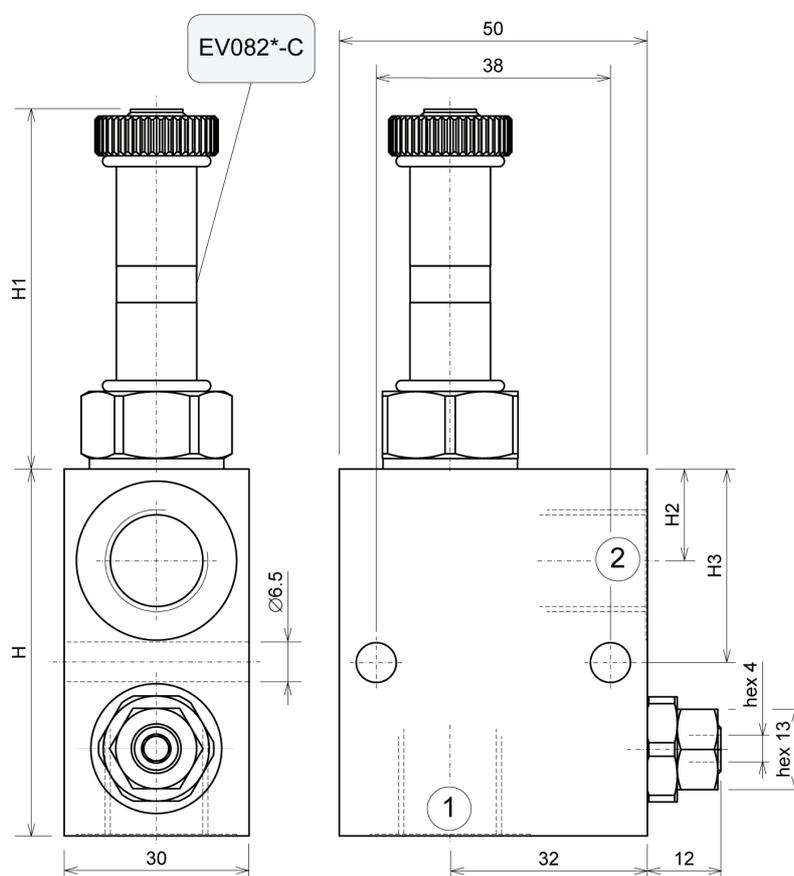



Sigla di ordinazione / Ordering code

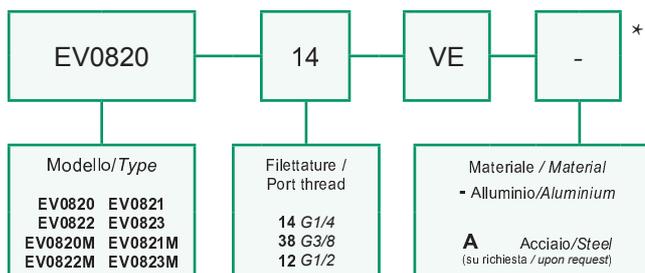

* Bobina venduta separatamente
 * Coil sold separately


I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve
mod. EV-10-2X

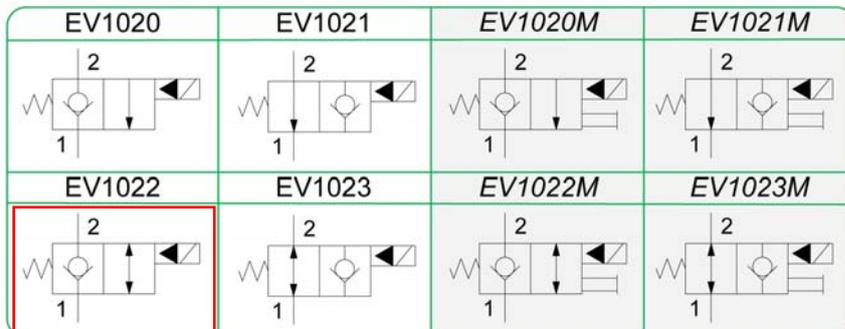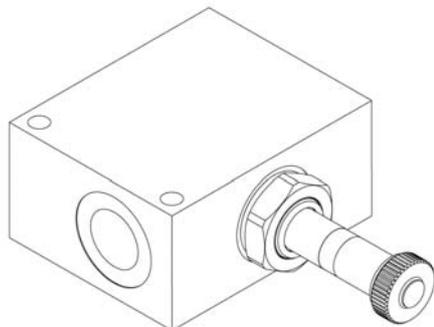


Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	Corpo in alluminio Aluminium body	280 bar 4000 psi
	Corpo in acciaio Steel body	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H1	H2
EV1020-12 EV1020-34	G1/2 G3/4	56 56	23.5 25
EV1021-12 EV1021-34	G1/2 G3/4	61 61	23.5 25
EV1022-12 EV1022-34	G1/2 G3/4	56 56	23.5 25
EV1023-12 EV1023-34	G1/2 G3/4	61 61	23.5 25
EV1020M-12 EV1020M-34	G1/2 G3/4	78 78	23.5 25
EV1021M-12 EV1021M-34	G1/2 G3/4	81 81	23.5 25
EV1022M-12 EV1022M-34	G1/2 G3/4	78 78	23.5 25
EV1023M-12 EV1023M-34	G1/2 G3/4	81 81	23.5 25

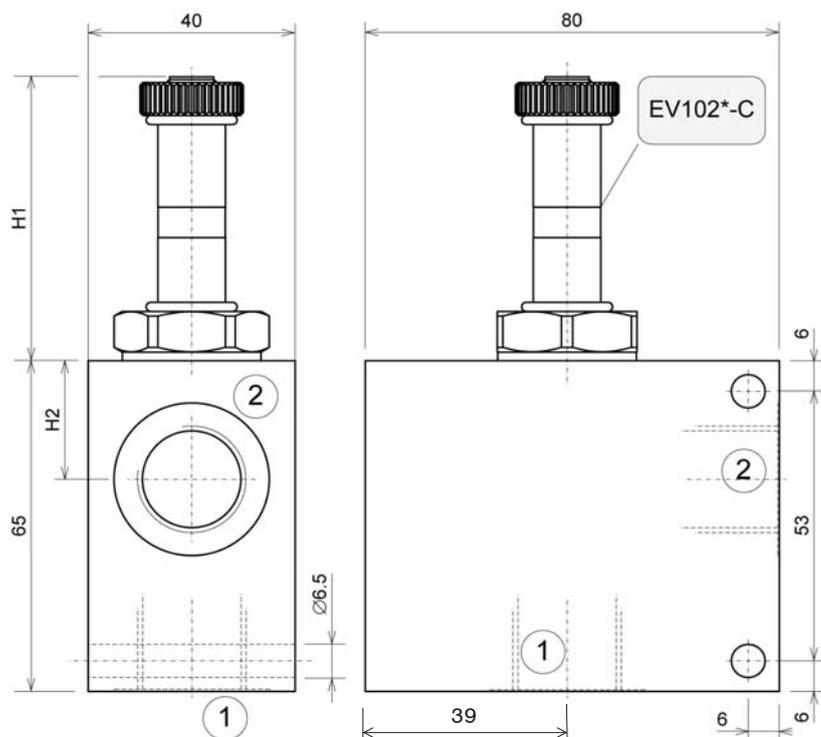

Sigla di ordinazione / Ordering code

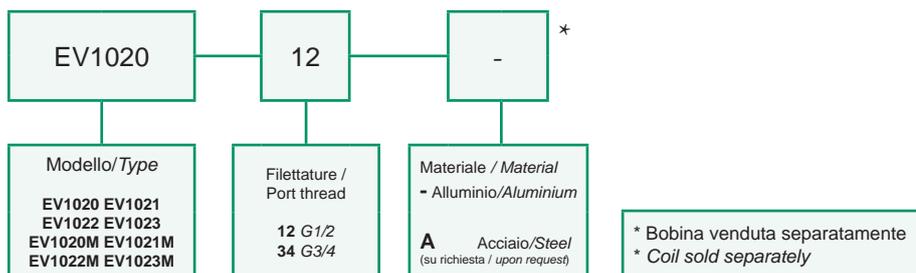

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.