



Valvola overcentre doppio effetto modulare – luce 10
Double effect overcentre valve, sandwich mounting – NG10

mod. **OVC-DE-F-C5**

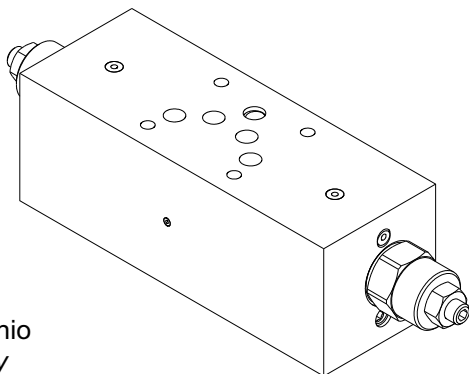

Corpo in alluminio
Aluminium body

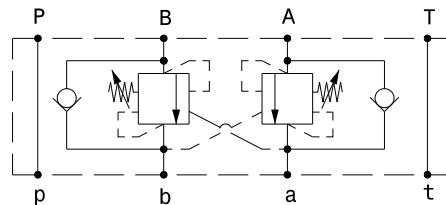

Portata massima <i>Maximum flow</i>	80 l/min
Pressione massima <i>Maximum pressure</i>	350 bar
Rapporto di pilotaggio standard <i>Standard pilot ratio</i>	4,25:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta <i>Pilot ratio upon request</i>	3:1 8:1 10:1

Taratura <i>Setting</i>	La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico <i>The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure</i>		
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> bar (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i> bar	Colore molla <i>Spring color</i>
01	100	20÷200	Bianco <i>White</i>
02	280	50÷350	Nero <i>Black</i>


Regolazioni *Adjustments*

 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	 Piombatura <i>Sealing cap</i>	 Cappellotto <i>Cap</i>
--	--------------------------------------	-------------------------------

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Sigla di ordinazione / *Ordering code*

OVC-DE-F-C5	02	-
Modello <i>Type</i>	Codice Taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> -, C, D

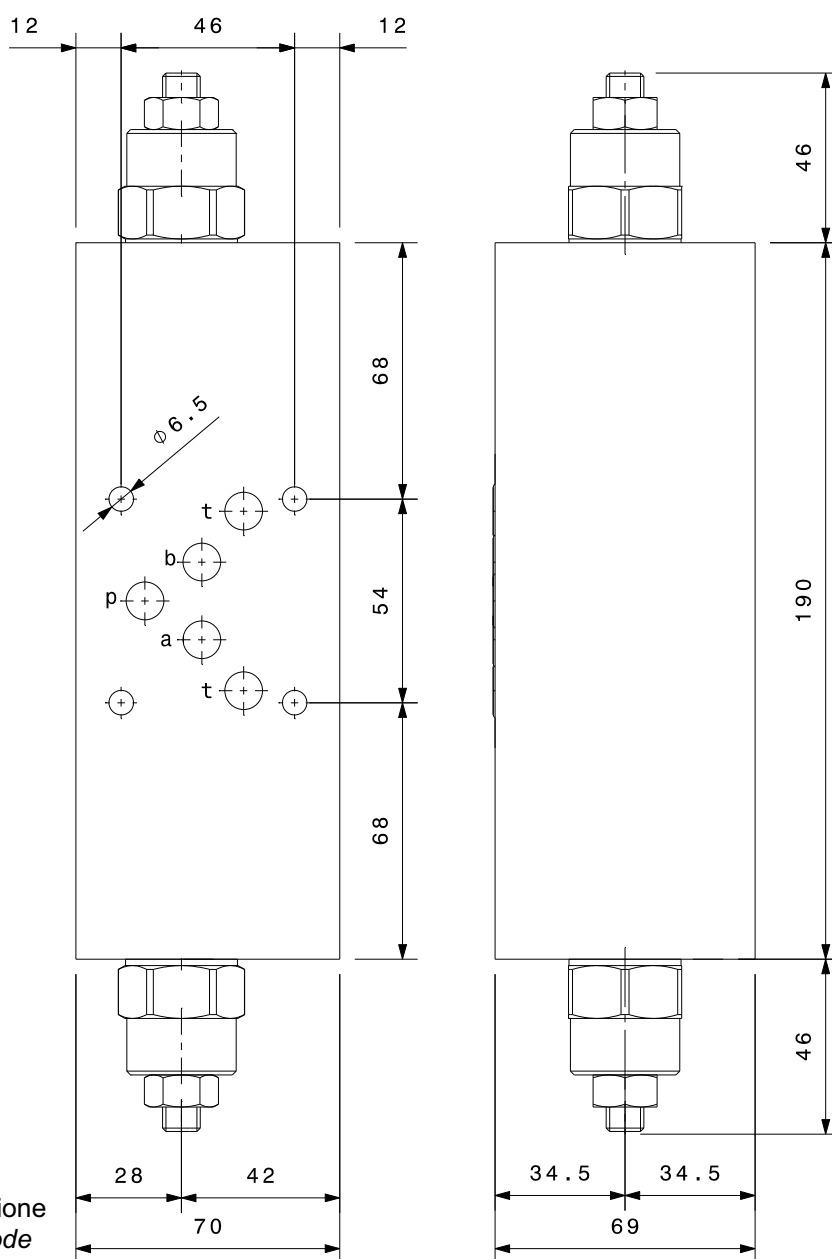

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.