


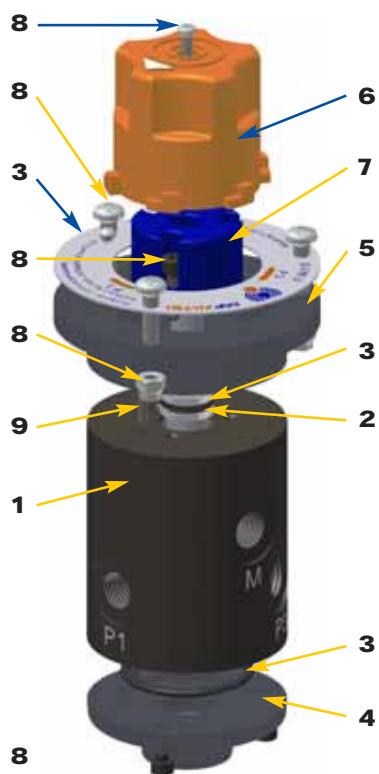

Pesi

SVM 3: 1,547 Kg

SVM 6: 1,507 Kg

SVM (Materiali)

1 - Corpo: Ghisa

2 - Perni: Acciaio

3 - Guarnizioni: NBR - FPM

4 - Coperchio: Alluminio Anodizzato

5 - Flangia: Alluminio Anodizzato

6 - Manopola: Nylon


7 - Ghiera: Nylon

8 - Viti: Acciaio Zincato/Fosfat


9 - Spina: Acciaio

Schemi idraulici

SVM 6




SVM 3





Dimensioni

SVM 3

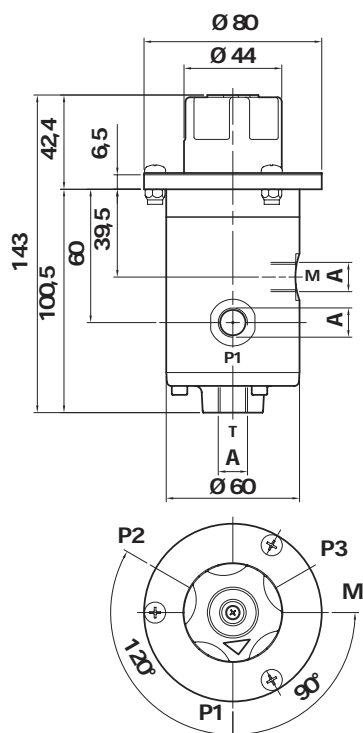


SVM 6


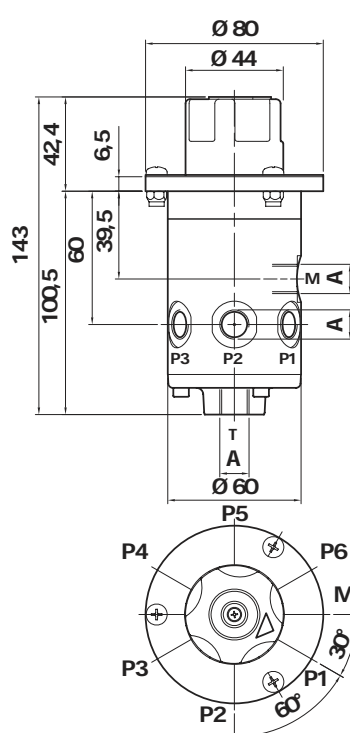


Tipo	A
G1	G 1/4"
G2	1/4" NPT
G3	SAE 5 (1/2" 20 UNF)


Foratura per il montaggio



Tipo A



Tipo B



Istruzioni per l'utilizzo del selettore serie: SVM

- 1
Manopola non premuta: manometro escluso.
- 2
Ruotare la manopola per selezionare la pressione.
- 3
Manopola premuta: manometro in misura.
- 4
Manopola premuta e ruotata: la manopola rimane in posizione, il manometro misura la pressione in modo continuo.
- 5
Per escludere il manometro dalla misurazione della pressione, ruotare la manopola fino a quando torna nella posizione di non premuta.



Codice per l'ordinazione

Selettore per manometro SVM

Esempio: SVM

1	2	3	4
6	G1	A	PO1

1 - Numero di attacchi

	Prese pressione
	Prese pressione

2 - Connessioni

	G 1/4"
	1/4" NPT
	SAE 5 (1/2" 20 UNF)

3 - Guarnizione

	NBR
	FPM

4 - Opzioni

	MP Filtri standard
----------------------	--------------------