
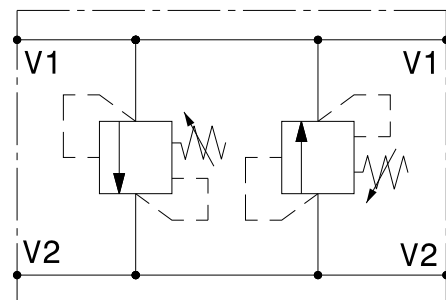


In line, dual cross relief valve

mod. VLP-DI-L

Aluminium body

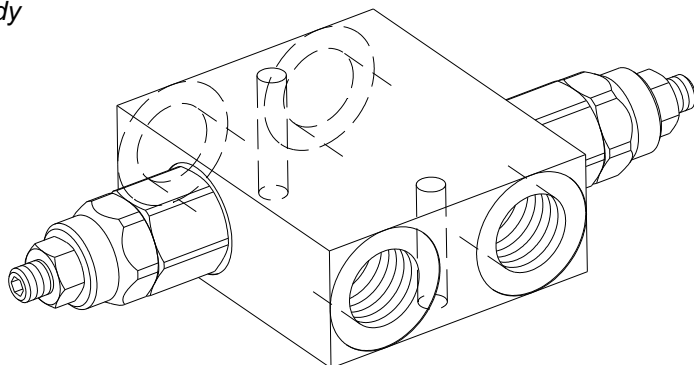

Type	V1, V2	Max pressure	Max. flow
VLP10-DI-L-14	1/4" GAS	300 bar	10 l/min
VLP10-DI-L-38	3/8" GAS	300 bar	10 l/min
VLP40-DI-L-38	3/8" GAS	300 bar	35 l/min
VLP40-DI-L-12	1/2" GAS	300 bar	40 l/min
VLP80-DI-L-12	1/2" GAS	300 bar	80 l/min
VLP80-DI-L-34	3/4" GAS	300 bar	80 l/min
VLP130-DI-L-34	3/4" GAS	250 bar	130 l/min
VLP130-DI-L-10	1" GAS	250 bar	130 l/min

Taratura Setting

Codice Code	Taratura standard Standard setting bar (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range bar
00	40	5÷40
01	80	20÷100
02	180	40÷250
03	250	60÷350

Regolazioni Adjustments


A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap
--	--	--	------------------------------------

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Ordering code

VLP40-DI-L-38	02	A
Modello Type	Codice Taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

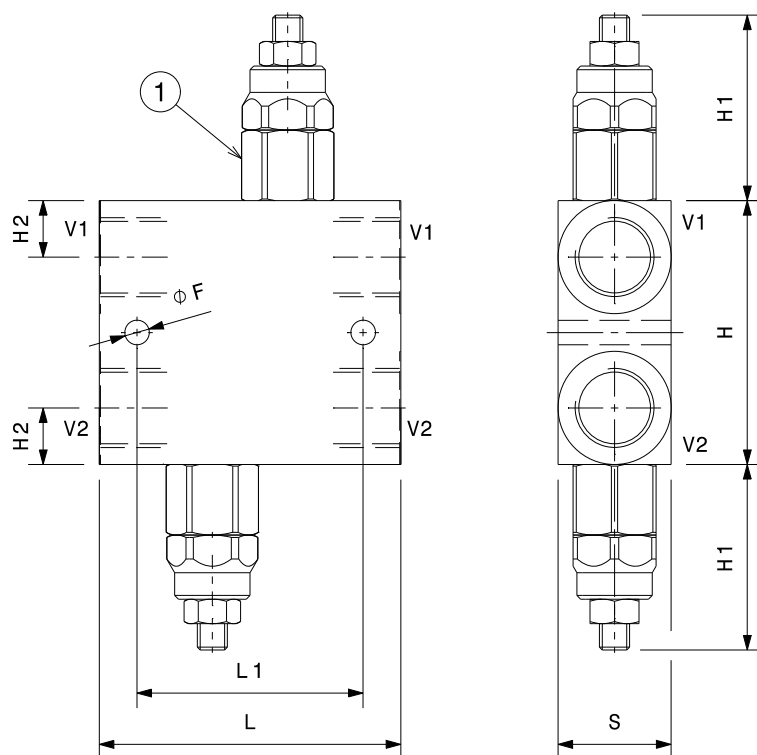

Dimensioni Dimensions	①	L	L1	H	H1	H2	F	S
VLP10-DI-L-14	VLP10C	70	50	60	32	14	6.5	30
VLP10-DI-L-38	VLP10C	70	50	60	32	14	6.5	30
VLP40-DI-L-38	VLP40C	80	60	70	50	15	6.5	30
VLP40-DI-L-12	VLP40C	80	60	70	50	15	6.5	30
VLP80-DI-L-12	VLP80C	100	80	70	62	16	6.5	35
VLP80-DI-L-34	VLP80C	100	80	90	62	19	6.5	40
VLP130-DI-L-34	VLP130CD	110	80	90	62	19	8.5	40
VLP130-DI-L-10	VLP130CD	120	80	100	62	23	8.5	60