




TSF

Tappo di carico e sfiato per olio

- Un coperchio in acciaio zincato ed un filtro in bronzo sferico permettono l'uscita delle pressioni interne ed evitano l'ingresso di corpi estranei nella fase di aspirazione.
- Il filtro contenuto nel tappo ha un grado di filtrazione di 40 microns.
- Il TSF è quindi particolarmente adatto in ambienti polverosi ed è consigliato per applicazioni su **Centraline** e **Cilindri oleodinamici**.

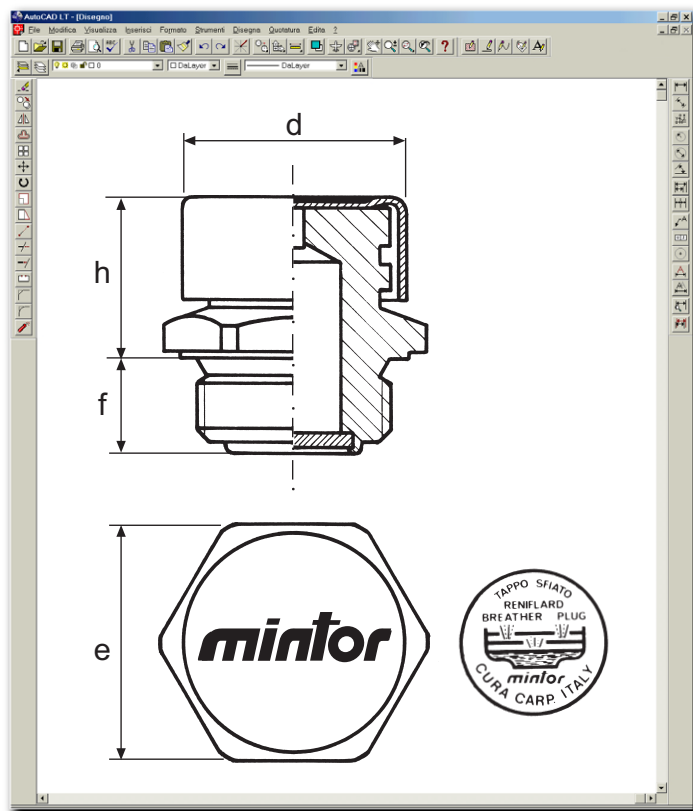

AVVERTENZE DI STAMPA

STAMPA

TIPO	COD.	GAS	d	h	f	e	μ
TSF1G	1GTSF10M	1/4"	16,5	17	8	17	40
TSF2G	1GTSF20M	3/8"	22	19	10	22	40
TSF3G	1GTSF30M	1/2"	26	21	12	27	40
TSF4G	1GTSF40M	3/4"	30	24	14	32	40
TSF5G	1GTSF50M	1"	38	29	16	40	40
TSF6G	1GTSF60A	1 1/4"	50	33	16	50	200
TSF7G	1GTSF70A	1 1/2"	55	35	16	55	200
TSF8G	1GTSF80A	2"	70	40	16	70	200

TIPO	COD.	Serie MB	d	h	f	e	μ
TSF1M	1MTSF10M	14 x 1,5	16,5	17	8	17	40
TSF2M	1MTSF20M	16 x 1,5	22	19	10	22	40
TSF3M	1MTSF30M	18 x 1,5	22	19	10	22	40
TSF4M	1MTSF40M	20 x 1,5	24	21	12	24	40
TSF5M	1MTSF50M	22 x 1,5	26	21	12	27	40
TSF6M	1MTSF60M	24 x 2	30	24	12	30	40
TSF7M	1MTSF70M	30 x 2	30	25	14	36	40
TSF8M	1MTSF80M	33 x 2	38	29	16	40	40
TSF9M	1MTSF90A	42 x 3	50	33	16	50	200
TSF10M	1MTSF91A	48 x 3	55	35	16	55	200
TSF11M	1MTSF92A	60 x 4	70	40	16	70	200